
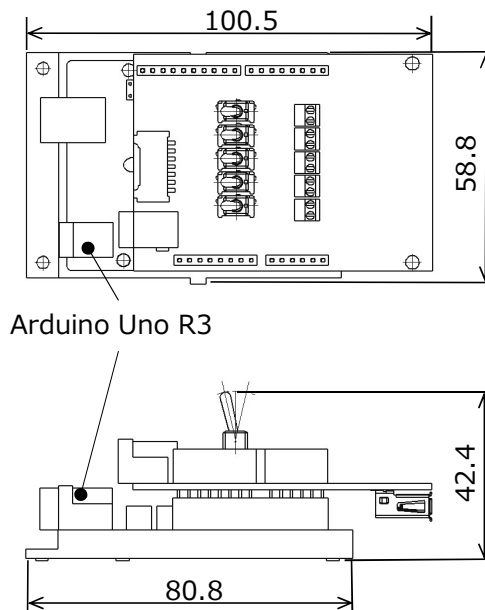


● PMC外形寸法図 【Arduino Uno R3(別売)組付時】

・ PMC-PT-AC

・ PMC-CN-AC

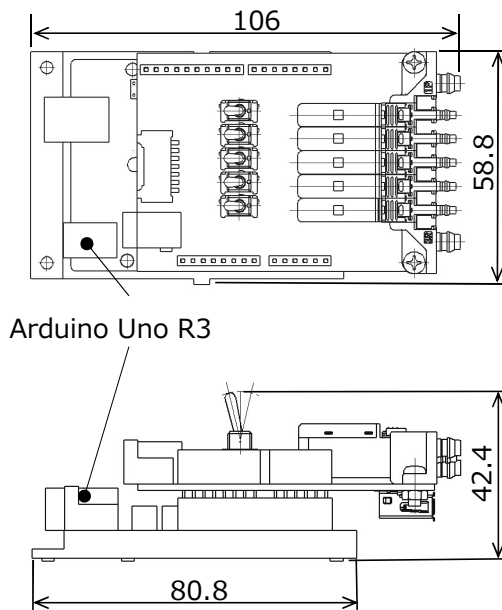

● 仕様

項目	種類	
	PMC-PT-AC	PMC-CN-AC
	プチバルブ搭載タイプ	コネクタ搭載タイプ
電源電圧	DC12V±10%	
消費電力	バルブOFF時 : 71mA 全バルブON時 : 310mA	バルブOFF時 : 70mA
出力信号	なし	出力電圧 : DC5V 最大出力電流 : 250mA
通信機能	シリアル通信	
質量	63g	33g
付属品	ACアダプタ : 1個 (入力 : AC100V[50Hz/60Hz],出力 : DC12V/1.2A)	
価格	¥64,900-(税込)	¥37,400-(税込)

・ プチバルブ仕様(PMC-PT-ACのとき)

仕様流体	空気
使用圧力範囲	0~0.7MPa
有効断面積	0.1mm ²
対応チューブ	1(P),3(R) : Φ6 2(A) : Φ4